

Attenzione:


- Tolleranza su dimensione carattere : +/-0.2 mm.
- Tolleranza su dimensioni simboli: -0.2 / +0.5 mm.
- Tolleranza su dimensioni supporto : +/-0.2 mm.
- Per quote mancanti fare sempre riferimento al file vettoriale.

**Tabella Materiali (UL)
Materiali Certificati UL con Yellow Card**

Tipologia	Descrizione	Colore
Supporto	Poliestere	Trasparente opaco
Stampa	Inchiostro/Ribbon	Nero

Il presente articolo dovrà soddisfare la prova di indelebilità prevista dalla norma EN 60598-1.

Carattere : Arial narrow bold
Altezza carattere : minimo 2 mm

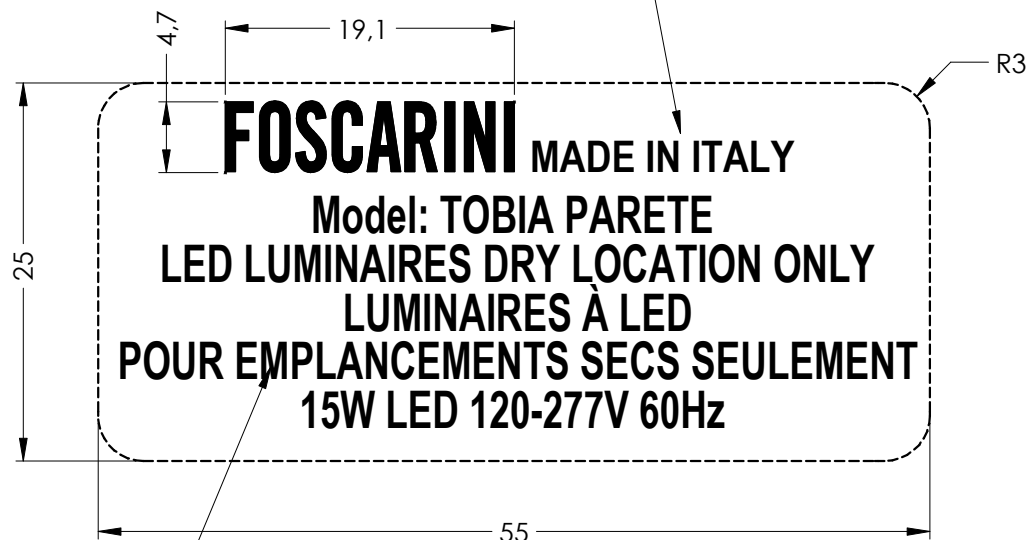

Carattere : Arial narrow bold
Altezza carattere : minimo 2.5 mm

ATTENZIONE

Per verifiche di conformità fare riferimento allo "Schema valutazione difetti" ed alla "Specifica di controllo" relativi.

Rev.	Descrizione				Data	Resp. UT	Resp. Progetto
FINITURA: Vedere tabella materiali				TOLLERANZE: Quote senza indicazione di tolleranza secondo: vedere note riportate a disegno		A4	
<div>FOSCARINI</div> <div>Via delle Industrie, 27 - 30020 Marcon (VE) Tel.+39.041.5953811 Fax +39.041.5953870 e-mail: info@foscarini.com</div>	Resp. UT	Resp. Progetto	SCALA 2:1	MATERIALE: vedere tabella materiali			
	Scalfi G.	Levada A.	ARTICOLO 294 TOBIA		PESO STIMATO -gr.		
	Data	Data	RIF. DISEGNO		DESCRIZIONE DISEGNO		
	16/12/2022	16/12/2022	CN294E05P_U1		ETICHETTA DESCR/WATT TOBIA PARETE 120V		
LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI				Il particolare deve essere realizzato conformemente a quanto indicato nelle "Specifiche tecniche generali" Foscarini.			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA FOSCARINI S.p.A.: LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI							

FOSCARINI MADE IN ITALY

Model: TOBIA PARETE

LED LUMINAIRES DRY LOCATION ONLY

LUMINAIRES À LED

POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT

15W LED 120-277V 60Hz