


(LUMN) SOSPENSIONE 20W GU10 PAR16 35°  
(CACU)  
(TS) 20W GU10 PAR16 35° (TOLU) 133

(CAP) APLOMB MINI SOSPENSIONE-CEMENTO BIANCO  
(IDNM) 2015000568 / Studio Oleandri  
(PLA)

## DIAGRAMMA POLARE (cd/klm)

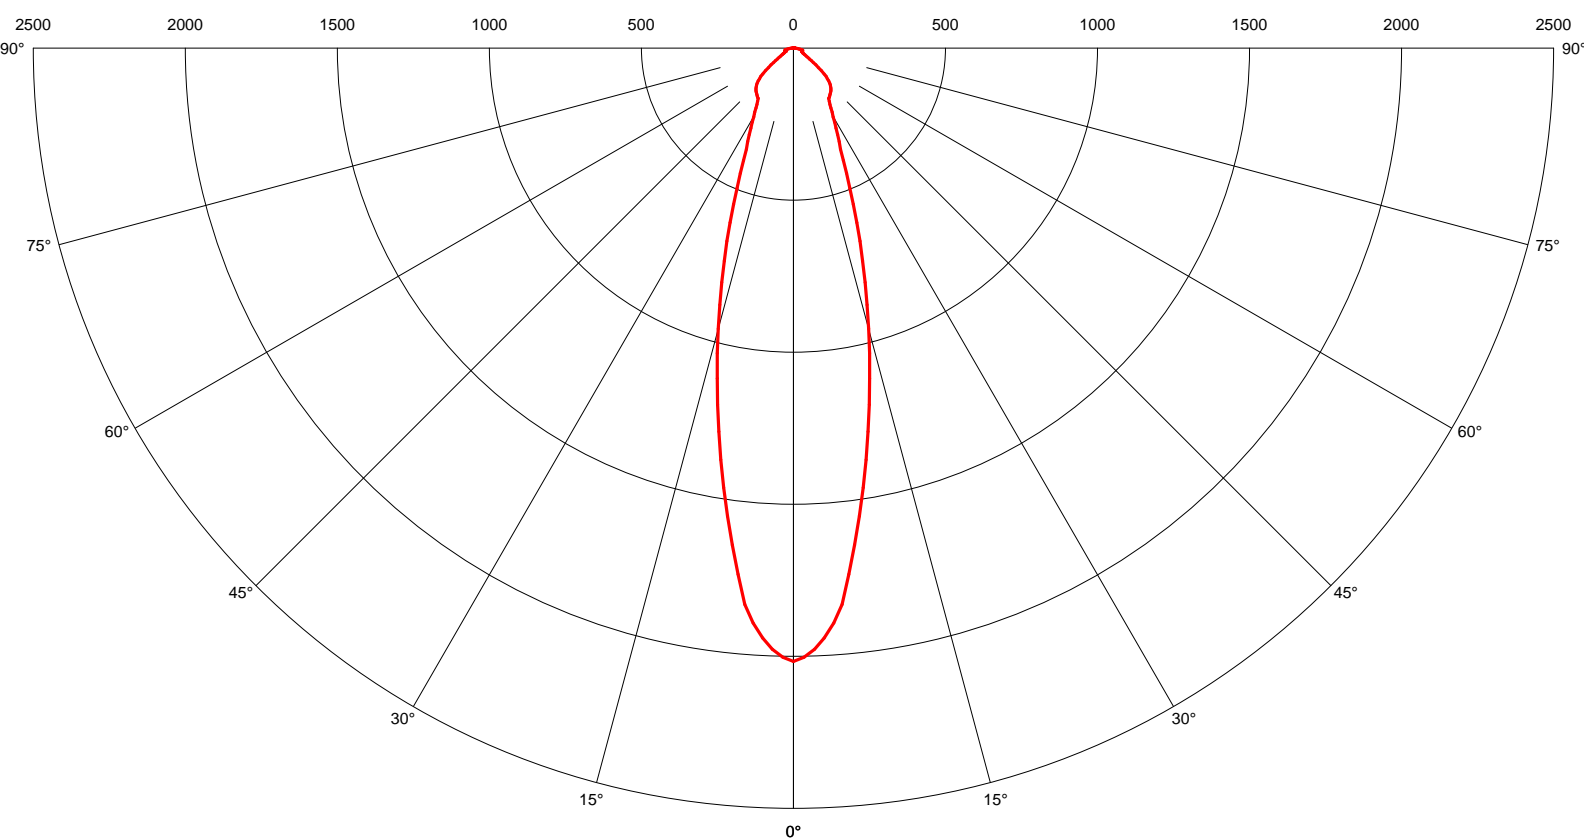

C = 0-180°

Codice CIE: 75 93 98 100 100  
Rendimento: LOR = 100,0; DLOR = 100,0; ULOR = 0,0  
Apertura fascio: C0-180 = 28,0°; C90-270 = 28,0°  
Asimmetria: IMax = 2016,8 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 0,0°  
Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°